

Malaxeur agricole à axe vertical MLP 800

Façonnage du béton
pour 5 sacs de 35 kg de ciment,
Mélange d'engrais, traitement
des semences, compost, tourbes,
minéraux et mortier.

➤ Mélange

Assuré par 4 pales
réglables en hauteur
+ un racloir anti adhésion
sur la paroi, permettant
d'obtenir une vidange complète.



➤ Cuve

- Ø intérieur : **1475 mm**
- Profondeur intérieure : **680 mm**
- Contenance : **1160 l**
- Charge utile : **1600 kg**
- Volume utile pour le mélange : **800 l**
- Fond et paroi en tôle épaisseur **5 mm**.



➤ Poids à vide

720 kg.

**Boîtier d'entraînement
de forte puissance
70 CV
GARANTI 3 ANS**

Rapport de 10,8 au régime PDF de 540 tr/min.

- Grande capacité d'huile : 7,3 l
- Pignons en acier haute résistance pouvant absorber les fortes pressions subies lors du chargement
- Poids : 126 kg.

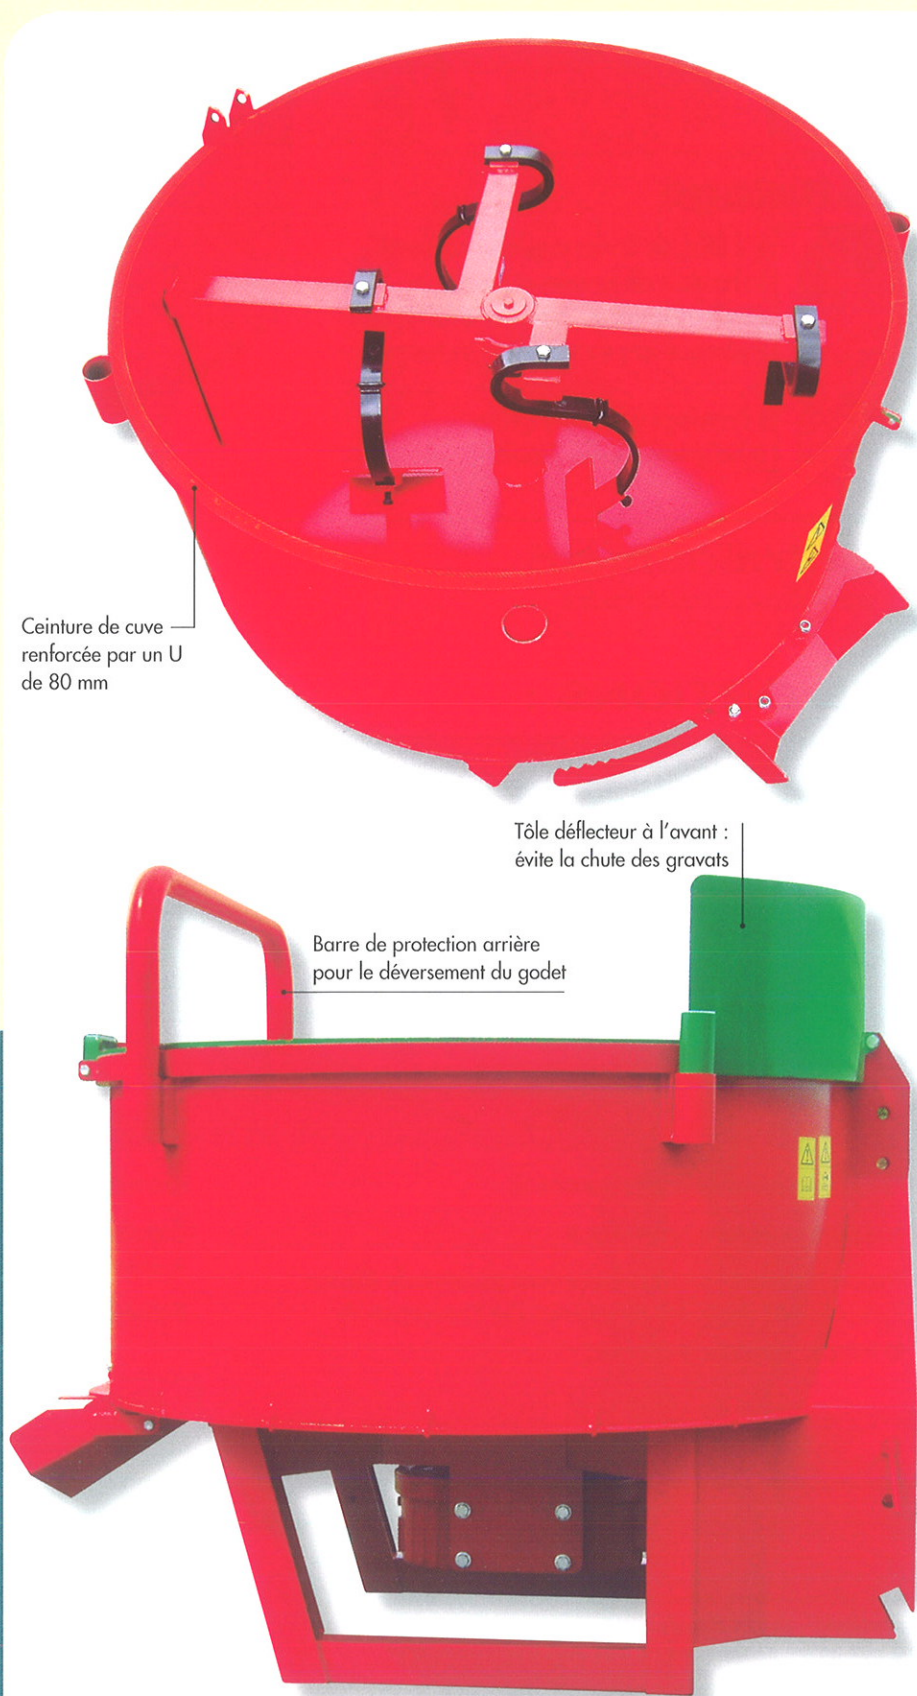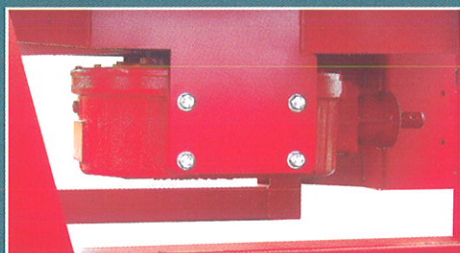


Ceinture de cuve
renforcée par un U
de 80 mm

Tôle déflecteur à l'avant :
évite la chute des gravats

Barre de protection arrière
pour le déversement du godet

➤ Couvercle

à ouverture manuelle, équipé de 2 crève sacs de ciment.

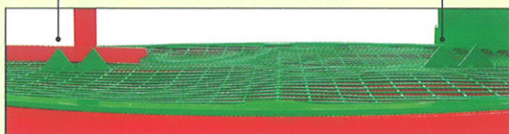

➤ Déversement arrière

avec trappe à ouverture manuelle.



➤ Attelage



► 2 tôles de 8 mm soudées sur toute la hauteur de la cuve et jusqu'aux pieds assurent un maintien total du malaxeur lors du transport à charge.


► l'attelage est facilité grâce à l'alignement des 3 points.

➤ Entraînement

par PDF avec sécurité boulon.



LES OPTIONS :

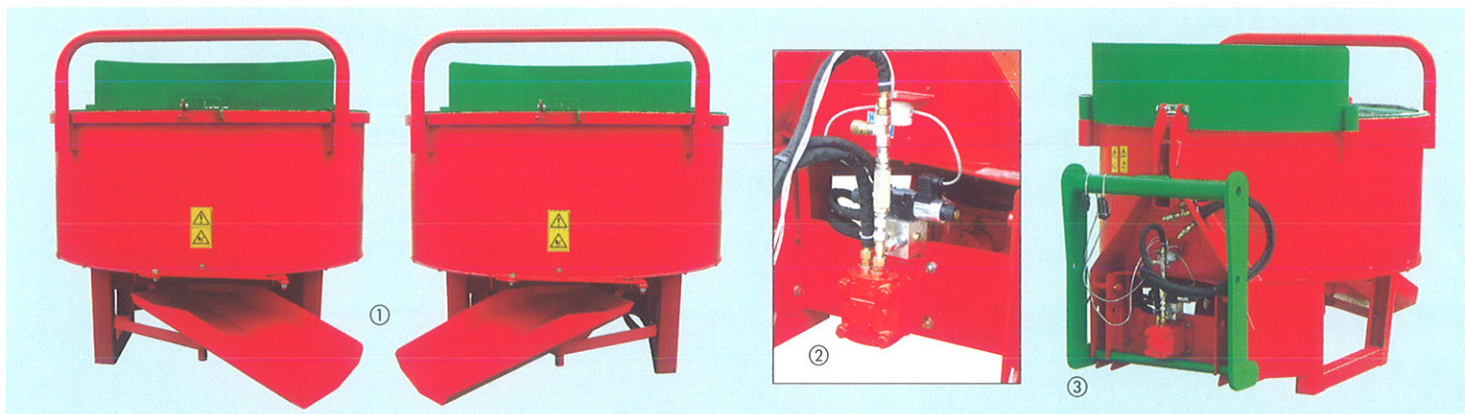

- Goulotte orientable droite/gauche ①
- Trappe à ouverture hydraulique
- Trappe à ouverture hydraulique avec commande électro hydraulique (possibilité de commander l'ouverture de la trappe à côté du malaxeur)

- Entraînement par moteur hydraulique (débit nécessaire : 80 l/min) ②
- Entraînement par moteur hydraulique + trappe hydraulique + commande électro hydraulique de la trappe
- Entretoise mécanique pour télescopique ③.

Distribué par **PROMODIS P**
www.promodis.fr

Documentation et photos non contractuelles. Le constructeur se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du malaxeur MLP 800, dans un souci de constante amélioration.

PROMODIS - 45075 ORLÉANS CEDEX 2
Tél : 02 38 69 71 60 - Fax : 02 38 69 71 61

SOCIÉTÉ ANONYME À FORME COOPÉRATIVE ET CAPITAL VARIABLE
RCS ORLÉANS 331 631 796 85 B 45 - SIREN 331 631 796 00041. Imprimé en France
Réalisation - Sel et Poivre Novembre 2005. Réf 237572

Près de chez-vous :